



**Общество с ограниченной ответственностью
«Тюменская сервисная геофизическая компания»**

Адрес: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 136 корп.1/1
ИНН 7202171361, КПП 720301001, ОКПО 83331148, ОГРН 1077203061704
р/сч: 40702810300000001256 в КБ «Стройлесбанк», БИК 047102658, к/сч: 30101810900000000658
т/факс: (3452) 56-50-25, 40-56-01; www.tumsgk.ru, эл.адрес: office@tumsgk.ru

Исх. № 767 /2019

«18» 06 2019 года

Руководителю предприятия

О проведении тендерного отбора

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская сервисная геофизическая компания» извещает о проведении тендерного отбора на изготовление и поставку автомобиля для перевозки ВМ в 2019 г.

Лот №1: Изготовление и поставка автомобиля для перевозки взрывчатых материалов (передвижной склад ВМ) - 1 шт.

Минимальные технические требования: Автомобиль должен быть повышенной проходимости, на базе полноприводного шасси, двигатель – дизельный, 300 л.с.

Автомобиль должен соответствовать техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011, Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (раздел IX).

Срок подачи тендерных предложений: заявки и приложенные к ним документы принимаются до 12.00 часов «01» июля 2019г. по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная 136 корп. 1/1 почтовым отправлением в запечатанном конверте с пометкой «Тендерный отбор автомобиль ВМ».

Лот неделимый.

Для уточнения и получения дополнительной информации обращаться по телефону 8(3452) 56-50-25 (доб.153), контактное лицо Тулубаев Андрей Александрович.

Заказчик имеет право продлить срок подачи тендерных предложений.

Предложения, представленные позже указанного срока к рассмотрению, не принимаются.

Итоги тендерного отбора будут подведены «06» июля 2019 года в 13.00 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная 136 корп.1/1. Победителю тендерного отбора в течение 2 (двух) рабочих дней от даты подведения итогов тендерного отбора, будет направлено письменное извещение о признании участника тендерного отбора победителем с предложением о заключении договора поставки.

Для участия в тендерном отборе необходимо представить:

- карточку предприятия;
- копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации Претендента, копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенные единоличным исполнительным органом Претендента. Отметка о заверении копии документов руководителем Претендента считается надлежащей при наличии следующих обязательных реквизитов; должность лица, заверяющего копию документа, его фамилию и инициалы, его подпись и печать организации;
- копии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера (в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию), свидетельств,

сертификатов, разрешений и иных документов Претендента, подтверждающих аккредитацию и легитимность деятельности претендента (при необходимости), заверенные единоличным исполнительным органом Претендента;

- копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
- смета производства работ (в случае проведения тендерного отбора на оказание работ /выполнение работ)

Победителем тендерного отбора признается участник, предложивший в совокупности наиболее выгодные условия для Организатора тендерного отбора по предмету тендерного отбора.

Ознакомиться с характеристиками тендерного отбора, получить более подробную информацию по порядку проведения и подаче заявок можно на официальном сайте ООО «ТСГК» www.tumsgk.ru, а также по тел. 8 (3452) 56-50-25 или по месту приема заявок.

Настоящее сообщение не является публичной офертой.

ООО «ТСГК», не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Приложения:

1. Приложение №1: техническое задание к лоту №1 на 4 листах;

Генеральный директор

Р.Р. Камалтдинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку автомобиля для перевозки взрывчатых материалов – передвижной склад ВМ

Работы, для которых будет применяться: транспортировка взрывчатых материалов (совместно СИ и ВВ) от склада ВМ к складу ВМ и к местам производства взрывных работ при сейсморазведке по дорогам общего пользования и бездорожью (зимник); кратковременное хранение ВМ на местах производства взрывных работ

1. Общие требования

1.1. Температурные режимы использования оборудования: температура окружающего воздуха от минус 40С до плюс 40 С.

1.2. Техническое обслуживание во время гарантийного срока:

–в специализированных организациях, в соответствии с регламентом;

–на базе заказчика, при наличии квалифицированных и обученных специалистов.

Исполнитель производит консультации и необходимые стажировки специалистов заказчика бесплатно, с момента оплаты оборудования до истечения гарантийного срока. Срок предварительно согласовывается.

1.3. Исполнитель информирует Заказчика о ходе производства, приглашает представителя заказчика на приёмку на место производства. Лицо прибывшее на приёмку должно иметь доверенность на право подписания документов от имени Заказчика. В договоре может быть оговорено другое место приёмки, которое будет приоритетным.

1.4. Место поставки ХМАО-Югра, г. Сургут, Тюменская область.

2. Технические характеристики автомобиля

Наименование параметра	Характеристика
Двигатель модель, мощность	Дизельный, Евро-5, КАМАЗ-740.662-300, 300 л.с.
Базовое шасси	полноприводное КАМАЗ 43118 (в ПТС - отметка о доработке до ЕХ/III ДОПОГ)
Колесная формула, шины	6×6; 425/85R21
КПП	ZF9
Грузоподъемность, т	Не менее 10,5
Ёмкость топливного бака, л	210+ 350
Система выпуска отработавших газов	Глушитель системы выхлопных газов с искрогасителем должен быть выведен вперед
Электропроводка	24В, Должна быть выполнена и снабжена средствами защиты так, чтобы при нормальных условиях эксплуатации автомобиля она не могла вызвать случайного возгорания или короткого замыкания.
Система замедления без тормозов	При оборудовании системой замедления без тормозов с интенсивным тепловыделением, расположенной за задней стенкой кабины, автомобиль должен быть оснащен жестко закрепленным теплозащитным экраном, установленным между этой системой и топливным баком.

Фургон	Внешние размеры 6200×2400×2050 мм. (см. чертеж) Разделен на 2 отсека глухой перегородкой (каркас металл, утеплитель, внутренняя обшивка фанера с огнеупорной пропиткой) Настил пола - фанера ≥ 27 мм, обработанная огнезащитным составом, с нескользящим покрытием или рифленый алюминий с отбортовкой 150мм. Для удобства входа и выхода фургон оборудовать выдвижаемыми лестницами. Отсек для инструмента во втором отсеке слева с люком для доступа снаружи.
Комплектация	1. Тахограф, 2. Глонасс 3. Устройство ограничения скорости 4. Установка переключателя для размыкания электрической цепи вблизи аккумуляторной батареи, и в кабине водителя 5. Сцепное устройство автомобиля с прицепом, с пневмо- и электровыводами. 6. Проблесковый маячок оранжевого цвета -2 шт. (на кабине и в задней части фургона по 1шт.) 7. Переговорное устройство "Кабина-фургон" - 1шт. в первом отсеке и кабине 8. Задний брус безопасности 9. Защитные экраны от возгорания колес - 2шт. 10. Рамки под знаки опасности - 2 шт. 11. Запасное колесо и держатель запасного колеса за кабиной 12. Обогрев зеркал заднего вида 13. Камера заднего вида
Климатическое исполнение	VI

3. Дополнительные требования к автомобилю


Наименование показателя	Примечание
Кабина	Увеличенная кабина для перевозки 3 человек и место отдыха водителя во время стоянки.
Топливный бак	Спереди и с боков должен быть закрыт стальным листом, днище защиты закрыто стальной сеткой с ячейками
Отсеки	1 отсек – располагается в передней части кузова, предназначен для перевозки СИ и служит рабочим местом заведующего склада (раздатчика) ВМ. 2 отсек – перевозка и хранение взрывчатых веществ группы совместимости D.
Оснащение отсека №1	1. Ящики для средств инициирования ДхШхВ: 1200×1125×900 мм (снаружи алюминий, внутри обшиты войлоком) - 2шт. Ящик (контейнер) оснащается замками, жестко крепится к стенкам и полу фургона (крепежные элементы алюминиевый сплав или нержавеющая сталь). 2. Стол рабочий (для оформления документации) с тумбой, дверца которой запирается на замок -1 шт.

	3. Стол раздатчика с бортиками и покрытием столешницы из резины – 1 шт.
Двери	Боковая одинарная с автомобильным замком, задние распашные с фиксацией в открытом положении, с двумя штанговыми запорами
Сигнализация при открывании дверей	Сигнализация должна быть выведена в кабину транспортного средства и срабатывать при открывании дверей отсеков во время движения, отсеки должны быть оборудованы встроенными замками и приспособлениями, препятствующими открытию в случае выхода из зацепления замков
Отопление кабины	Жидкостный отопитель, автономный – воздушный отопитель.
Подогрев ДВС	Автономный жидкостный отопитель или электроподогрев элементов топливной системы
Задний ход	Звуковой сигнал должен сопровождаться при движении задним ходом
Освещение отсеков фургона	Светильниками (2 шт. в отсеке №1, 4 шт. в отсеке №2), плафоны которых устанавливаются в верхней передней части отсека с наружной электропроводкой, проложенной в защитном кожухе. Электрические проводки внутри отсеков кузова не допускаются
Окно	Оборудуется в передней фургона в отсеке №1 на уровне окна кабины транспортного средства. Окно снабжается металлической решеткой
Пожарная безопасность:	1. Система пожаротушения с автономным питанием и пуском из кабины водителя 2. Места установки огнетушителей ОП 5–3 шт. обеспеченные быстросъемном креплении 3. Ящик для песка
Комплектация инструментами и средствами защиты:	1. Огнетушитель - 3 шт. 2. Набор ключей - 1 шт. 3. Аптечка - 2 шт. 4. Комплект цепей противоскольжения на 2 колеса 5. Знак аварийной остановки - 2 шт. 6. Фонари аварийные автономного питания - 2 шт. 7. Знак «Въезд запрещен» - 2 шт. 8. Буксировочный трос - 1 шт. 9. Складная лопатка - 2 шт. 10. Противопожарное полотно - 1 шт. 11. Противооткатные упоры – 2 шт 12. Заземление 20 м - 1 шт. 13. Штырь заземлительный 2,0м - 1шт. 14. Голографические знаки опасности согласно ГОСТ 19433-88 с креплением - 2 шт. 15. Ящик металлический под инструменты под фургоном-1шт 16. Домкрат гидравлический грузоподъемностью 12 т 17. Шланг для подкачки шин

Заместитель начальника ПТО



О.В. Сапожникова

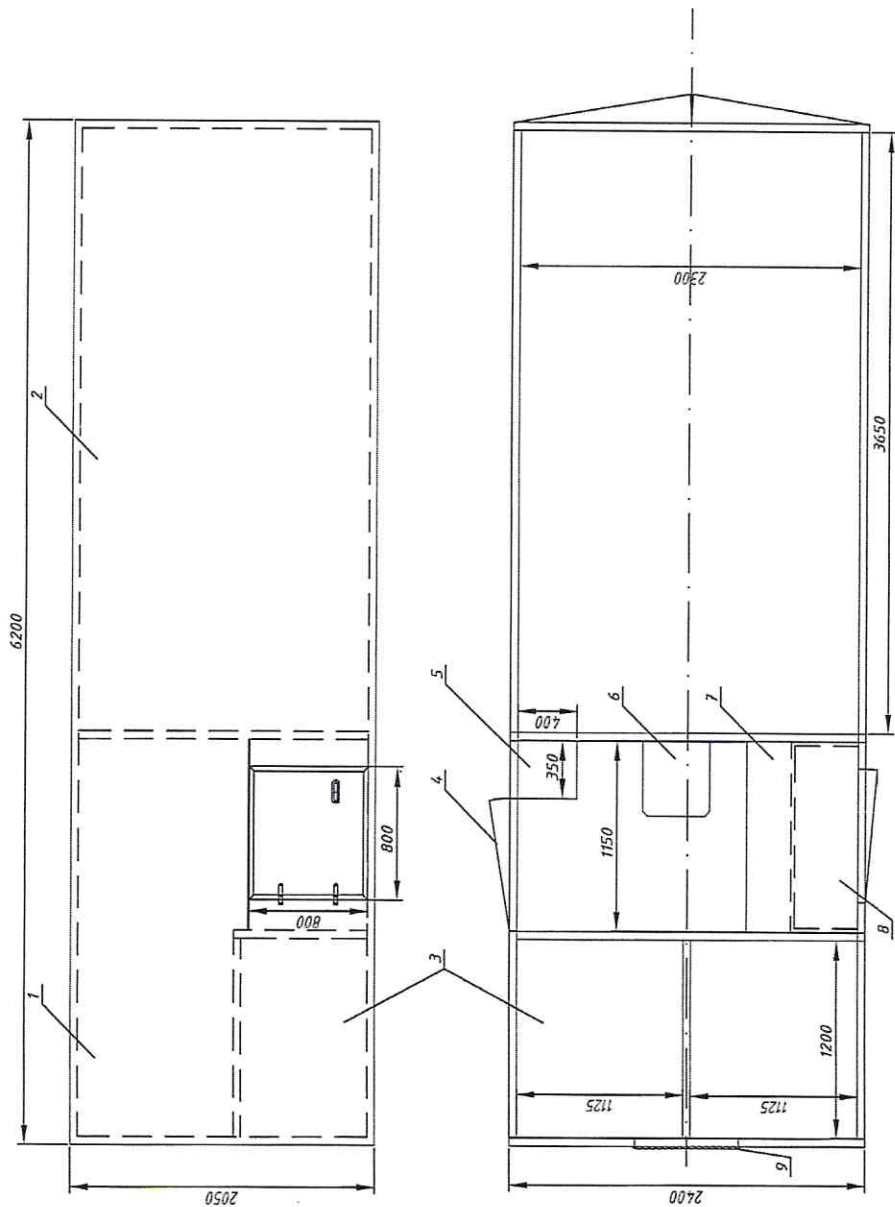

- 1. отсек №1
- 2. отсек №2
- 3. ящик для средств иницирования
- 4. дверь
- 5. стол для проверки и выдачи СИ
- 6. сиденье
- 7. стол рабочий
- 8. хозяйственный отсек
- 9. окно

ТСГК - 01.003				Стадия	Масштаб
Автомобиль для перевозки ВМ				РП	1 : 30
				Лист 1	Листов 2
Фургон				ООО "Тюменская сервисная геофизическая компания"	